




Montagehinweise KeyBox Pro

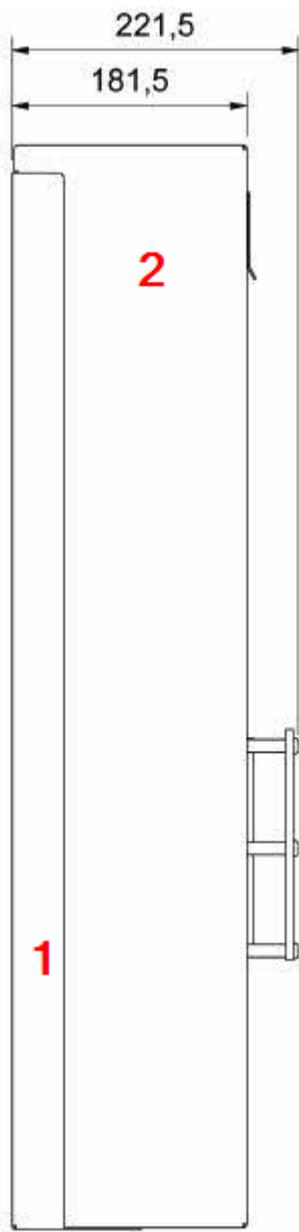

Die Keybox Pro besteht aus 3 Teilen.

Teil 1: L-förmige Rückwandplatte

Teil 2: Korpus

Teil 3: Keybox Modell B oder S

Die Verbindung der Teile 1 + 2 Teile befindet sich im Annahmefach (Muttern M am Boden des Korpus). Teil 3 ist in der Regel vormontiert, aber nicht verkabelt.

Der Schlüssel für das Annahmefach und für die Keybox befindet sich bei Auslieferung in einem Kuvert, im Fach für die Auftragstaschen. Dort befindet sich auch die Gebrauchsanleitung in englischer Sprache für die Keybox. Eine deutsche Anleitung wird immer per Email an Sie versendet.

Legen Sie den Korpus auf die Rückwand.

Öffnen Sie nun das Annahmefach.




Lösen Sie für die Wandmontage die beiden Sechskantmutter und trennen Sie die beiden Teile voneinander.

Montagehinweise KeyBox Pro

Sie können nun die L-förmige Grundplatte über die Montagebohrung A an einer tragfähigen, **ebenen** Wandfläche montieren. Achten Sie auf waagrechte und lotrechte Ausrichtung.

Bei unebenem Untergrund die Befestigungsschrauben nicht zu fest anziehen, da sich das L-förmige Trägerblech sonst verwindet und Sie den Korpus nicht mehr korrekt einhängen können.

Bei Nischenmontage ausreichend Platz oberhalb der Rückwandplatte einrechnen, damit Sie den Korpus noch einhängen können.

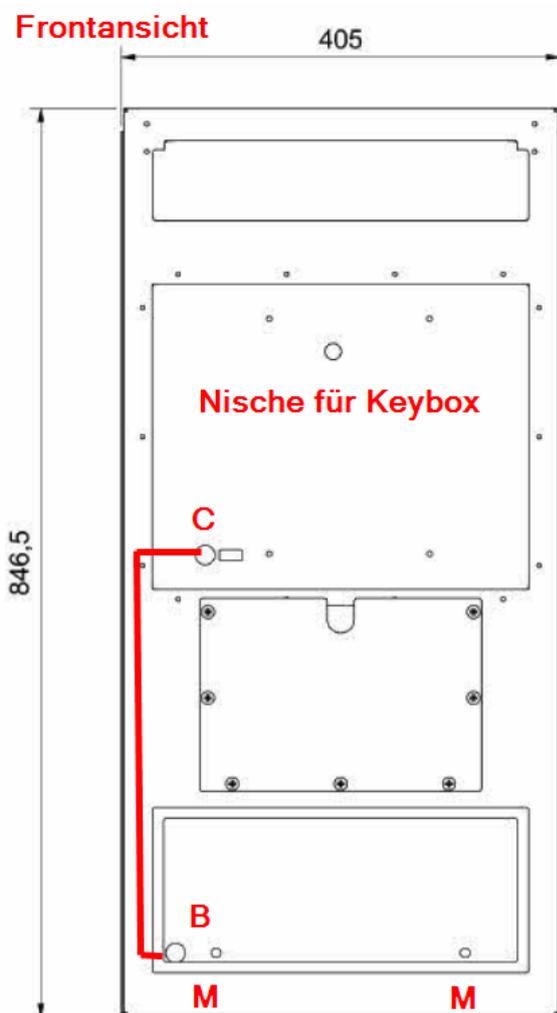

Führen Sie die **elektrische Zuleitung in ausreichender Überlänge** durch Bohrung B.

Bringen Sie den Korpus nun vor dem Montageort in Position.

Öffnen Sie nun die Servicetüre der Keybox.


Fädeln Sie das Kabel für die elektrische Zuleitung durch die Bohrung C an der Rückwand der Keybox.

Hängen Sie nun den Korpus am L-förmigen Trägerblech wieder ein, Kabel vorsichtig nachziehen und fixieren Sie die beiden Sechskantmuttern M im Annahmefach.

Achten Sie bitte darauf, dass das Kabel straff in der linken Gehäuseecke von Bohrung B zu Bohrung C verläuft, damit von oben herabfallende Auftragstaschen nicht daran hängen bleiben.

Stellen Sie nun den elektrischen Anschluß her. (Bild Transformator Seite 4 beachten) Schalten Sie den Strom ein. Nun ist das Gerät betriebsbereit. Ändern Sie bitte den Werks-Mastercode 301042 zeitnah, damit niemand ausser ihnen Zugriff bekommt.


Montagehinweise KeyBox Pro

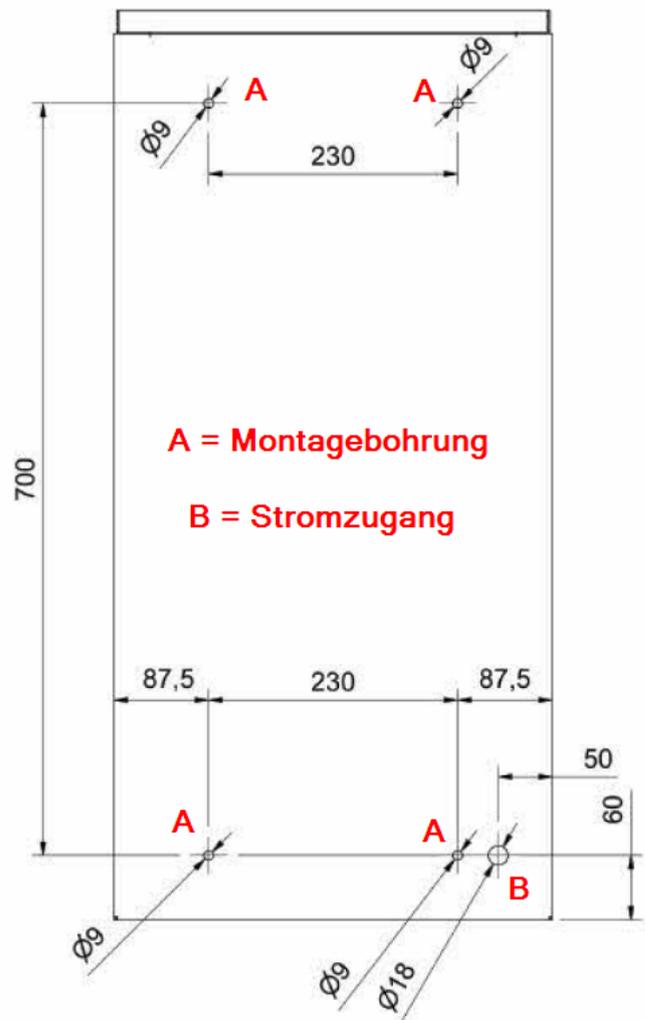

- Um die Auftragsaschen und das Gerät trocken zu halten, montieren Sie das Gerät bitte möglichst vor direkten Regen geschützt unter einem Vordach oder in einer Nische.
- Das Gerät arbeitet bis -20 Grad problemlos.
- Bei staubiger Umgebung (vorwiegend im städtischen Bereichen) reinigen Sie bitte von Zeit zu Zeit die Riegelbolzen, Staub der sich dort ablagert, kann zu verstärkter Reibung führen welches das Türchen dann nicht oder erst verzögert öffnen lässt. (Ideal ist zB Ausblasen mit Druckluftspray, aber bitte NICHT ÖLEN !)
- Beachten Sie bitte abgestimmt auf das montierte Keybox Gerät (Modell B oder S) beiliegende Gebrauchshinweise des Herstellers.

Montagehinweise KeyBox Pro

- Das Gerät ist entsprechend der gültigen Elektroschutzverordnungen unbedingt fachgerecht zu „Erden“, idealerweise FI Fehlstromauslösung 30 mA

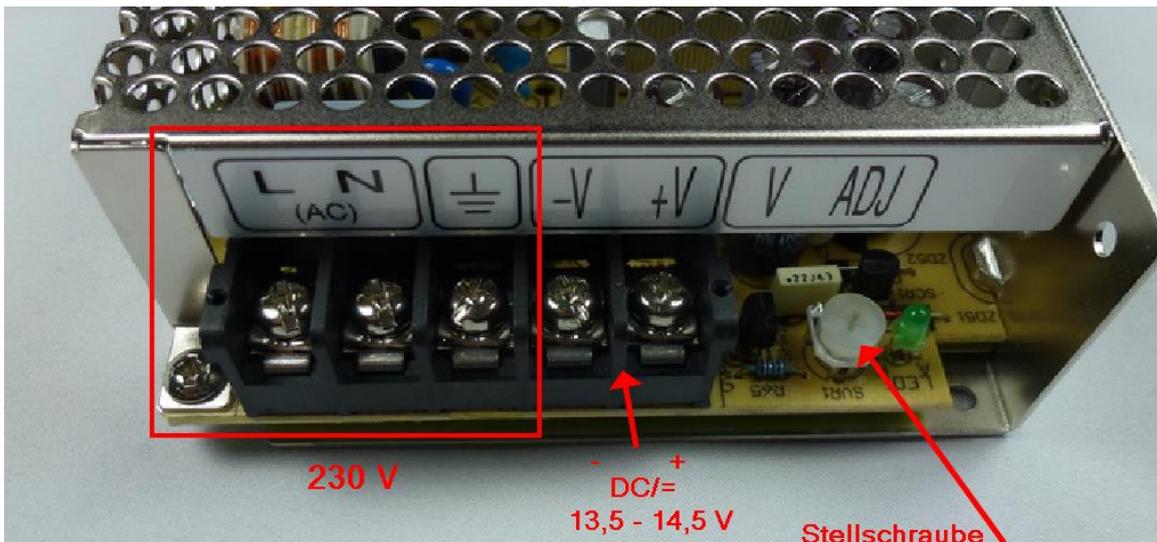

- Im am Foto **rechteckig rot markierten Bereich** werden die **230 V**, geerdet angeschlossen.
- V+/V- ist 15 V, diese Klemmen bitte unverändert lassen.
- Stellschraube: Ist bereits justiert, bitte nicht verdrehen
- Bitte elektrische Arbeiten durch einen Elektriker ausführen lassen.
- Bei Fehlan schluß kann es zu einem Personenschaden oder zum Schaden am Gerät kommen.

Notizen: